


UCN-02

Nożyce wielofunkcyjne UNIQUE

PRAKTYCZNA i WYTRZYMAŁA

W celu zapewnienia odporności na korozję i uderzenia na wiele lat, korpusy maszyn wykonano ze stali, a ich systemy ślizgowe zostały wydrążone. Dzięki temu wydłużono żywotność krawędzi tnących i zwiększono precyzję cięcia.



1,5 - 3 pkt. 23,8-30 mm


Wiele przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją opakowań, musi konsultować się z dostawcą wykrojników w przypadku awarii i zmian zachodzących w formach. Zwiększa to koszty produkcji i powoduje stratę czasu. Dlatego firma Unique wyprodukowała UCN-02 z myślą o rozwiązaniu tego problemu u producenta opakowań. UCN-02 łączy w sobie operacje cięcia prostego, przecinania z jednostronnym noskiem oraz wycinania mostków w jednej maszynie. Umożliwia naprawę wykrojników i dokonywanie zmian na własną rękę w sposób ekonomiczny i praktyczny.

Podczas gdy system cięcia z przodu UCN-02 umożliwia wykonywanie wycinania mostków o szerokości 3-8 mm, wysokości 0-19 mm i grubości 1,5-3 pkt (0,5 - 1,05 mm), system tnący z tyłu wykonuje operację cięcia prostego i z jednostronnym noskiem o wymiarach 23,8-30 mm i 1,5-3 pkt. Krawędzie tnące mają możliwość ostrzenia 0,15 x 10 razy.

POKRYTE TYTANEM


Krawędzie tnące wykonane są z proszków metalowych produktów importowanych stali i przechodzą przez najdokładniejszą obróbkę cieplną, która jest odpowiednia dla operacji cięcia.

W celu zwiększenia odporności krawędzi tnących na korozję i cięcie, wszystkie nasze noże pokryte są powłoką TiN (Titanium). Powłoka TiN zapewnia 50-70 procentowy wzrost ilości cięć, a ponieważ jest zabezpieczona przed korozją boczną, zwiększa żywotność noża 4-5 razy.



KONIEC Z KOROZJĄ I RDZEWIENIEM

Wszystkie części maszyny zostały pokryte powłoką CrN (azotek chromu), która jest specjalnym rodzajem pokrycia odpornym na korozję i rdzewienie przez długie lata. We wszystkich systemach mimośrodowych Unique podłoża składają się z rolek i w ten sposób zapobiega się powstawaniu przestrzeni korozyjnych, które mogą pojawić się w miarę upływu czasu.

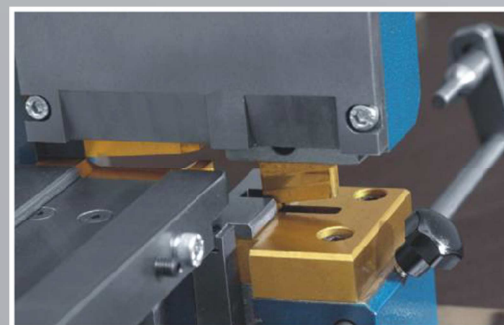

Maszyna jest objęta gwarancją naszej firmy na okres 1 roku.